




# DURATECH Hokushin

## デュラテック木材粉碎機タブグラインダー

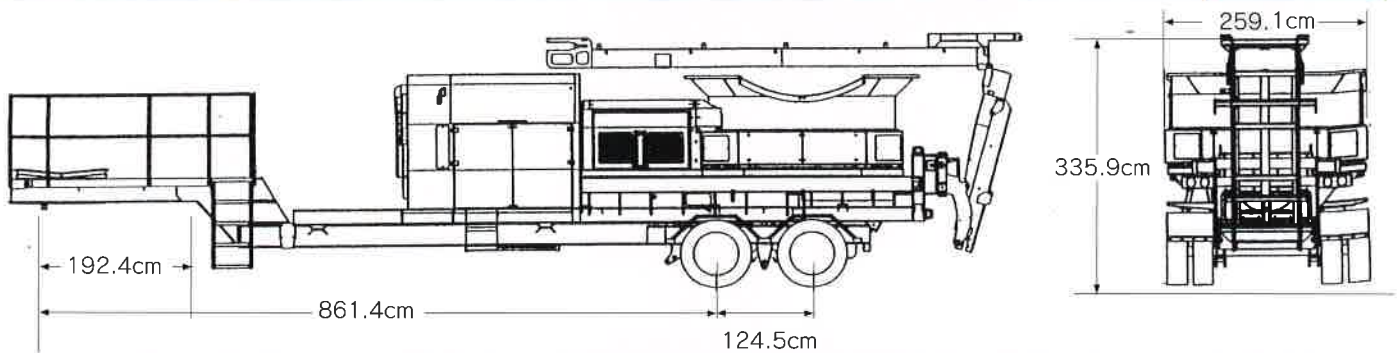

### モデル3010 仕様 SPECIFICATIONS

ピントルヒッチの重量	16,256.75kg	タブの床厚み	9.53mm ARスチール
5ホイールヒッチの重量	17,236.51kg	タブカバーの高さ	345.01cm
幅	2.54m	タブドライブ	120Hチェーン ハイドロリックモーター
高さ	3.35m	サービスアクセス	タブ傾度 90°
全長(ピントルヒッチ)	11.68m	排出コンベアー	長7.92m×幅76.2cm
全長(5ホイールヒッチ)	13.03m	ビリーコンベアー	幅76.2cm
アクセル	10,205.82kg	タブスピードセンサー	電力自動制御
電力	24volt	ローターシャフト直径	15.24cm スチール
ライト	クリアランス灯付	ローター長さ	111.76cm
タイヤ	225/70Rx22.5	ロータープレート	40.64m直径×3.81cm厚み
エンジン	CAT C-15 893 cu.in	ハンマー	20シングルボルト又は40シング
燃料の容量	1,135.6L	ハンマーの開口口	114.3cm×63.5cm
作動油の容量	189.3L	スクリーン面積	2M <sup>2</sup>
タブの幅	3.04m	ハンマーロッド	3.81cm直径 (8個)
タブの奥行き	116.84cm	ベアリング	10.16cm オイル潤滑式
基本タブの直径	2.43m	ハンマーミルドライブ	HPTOオイルクラッチ
タブの厚み	6.35mm		

※記載した内容は、予告なく変更することがあります。


※小型モデル2009T、大型モデル4012の詳細は本社営業部にお問い合わせください

すべてを兼ね備えたタブグラインダーモデル3010  
スタンダードタイプ


# model 3010

使用目的に合わせた2タイプ

- スタンダードタイプ
- 自走可能なクローラータイプ

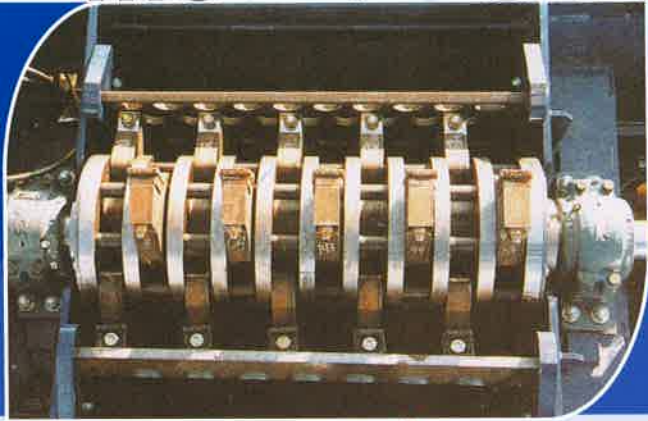

ハンマー方式

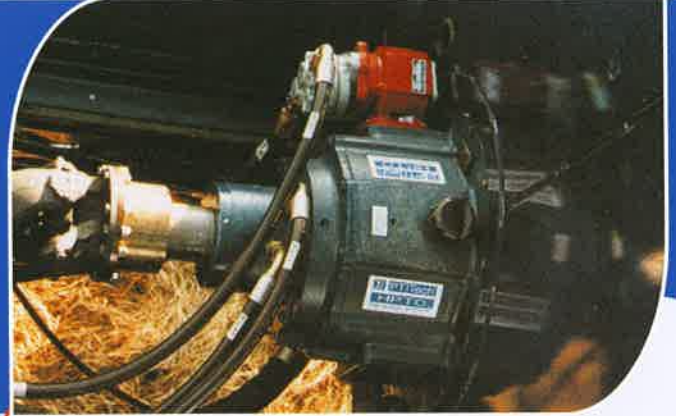

HPTO オイルクラッチ  
自動調整HPTO オイルクラッチ

環境にやさしい構造、騒音レベルの低下  
エンジンコンポーメントにより外部からの  
破片等から保護し騒音レベルを低下させます

幅0.76M 長さ7.92Mワイドコンベア



タブカバー (オプション)



シングルorbitモーター

メンテナンスの効率UP

エンジンサイドには3つのドア (フロント+両  
サイド) を装備。ラジエター、オイルクーラー  
エンジンメンテナンスの容易さを考慮した設計



幅0.76M ワイドビリーコンベア

ラジオコントロールパネル

制御装置カバー付  
6ファンクション機能搭載  
エンジンコントロール  
タブスタート、ストップ  
タブローテーション  
コンベア上下、格納  
オプション: タブカバー格納



自動クリーンラジエターシステム  
エンジンを保護し騒音レベルを低下します

デュラテックJAPAN総ディーラー

北進重機株式会社

群馬県渋川市川島1839 番地1 〒377-0025  
TEL 0279(25)0815 FAX 0279(24)6390  
E-mail :information@hokushinjuki.co.jp  
http://www.hokushinjuki.co.jp

ISO14001 認証



販売代理店:



(有)ユーカリフタス

193-0941 東京都八王子市狭間町1726  
Tel 042-667-7200 Fax 042-667-7205  
euc@eucalyptus.co.jp, www.eucalyptus.co.jp