

HC1110



自走式木材リサイクラ

HC1110

HITACHI



廃木材や枝葉・木の再利用処理に 威力を発揮!

- 飛散が少なく、長尺物やパレットなどを直接投入できる大型ホッパを採用。水平連続供給方式で、効率よい処理が行えます。



- ▲ メンテナンスが容易な横交換式グレートを採用。グレートの交換によりチップサイズが調整可能。




- ◀ 破碎ロータ部のメンテナンスが容易な油圧閉閉式ロータハウジング。

※写真はロータハウジングが開いた状態です。

■寸法図

単位：mm

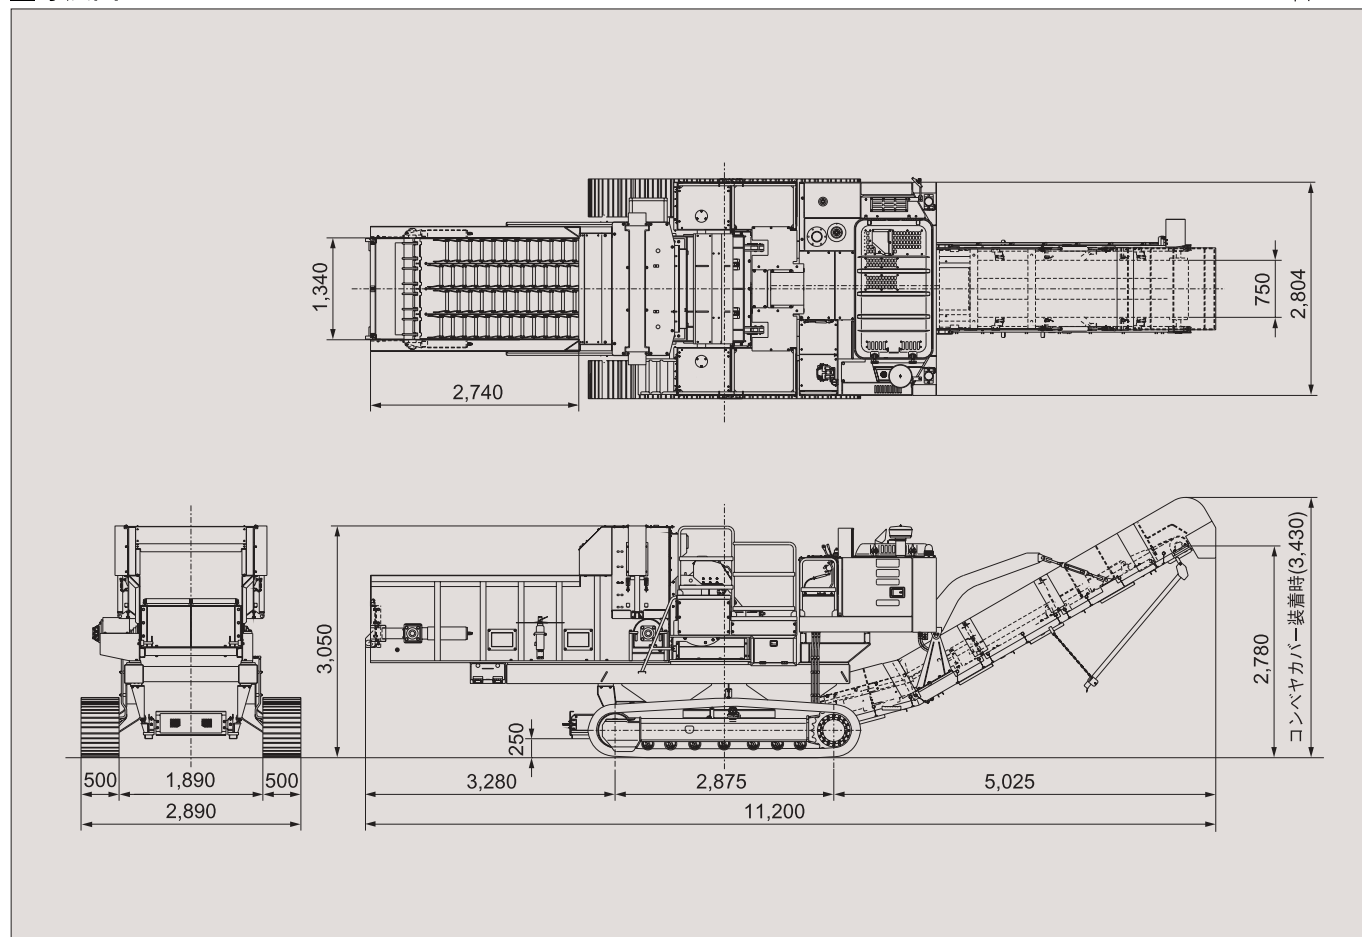

■仕様

型式	HC1110	
運転質量	kg	18,500
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	99 / 1,950 (135 / 1,950)
フィーダ形式	フィードコンベヤ+圧縮コンベヤ	
ビット数	個	24
最大処理能力*	m ³ /h	20 (2インチグレート) 45 (4インチグレート)
ホッパ寸法 幅×長さ	mm	1,300×3,000
投入口寸法 幅×高さ	mm	1,300×400
燃料タンク容量	L	230
作動油タンク容量	L	193

<注> ●単位は、国際単位系(SI)による表示です。

()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

●*1は目安です。投入する材料の性状や作業条件等により異なります。



日立建機株式会社

東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563
国内事業本部 ☎(03) 3830-8040
URL : <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 表紙に掲載されているグラブブルは、廃材積込み風景を示すもので、本機には装備されてはおりません。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センターの各教習所へ

教習センター TEL.048-931-0121 神奈川 TEL.042-730-6716
北海道 TEL.0133-64-6388 愛知 TEL.0564-43-6578
宮城 TEL.022-364-6143 京都 TEL.075-957-4944
埼玉 TEL.048-931-0121 岡山 TEL.086-464-5411
茨城 TEL.029-828-2370 福岡 TEL.092-963-3634



環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。



安全に関する
ご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…