

MOROOKA

*Technology and
Environmental protection*

ROTARY SCREEN

自走式ロータリースクリーン



MOROOKA Environmental Machinery

ROTARY SCREEN

モロオカMRSシリーズの特徴

縦抜けしにくいロータリー式

木屑の選別に有効なロータリー式を採用。ロータリー式は縦抜け・目詰りが少なく効率的で均一な選別処理が可能です。

2層のスクリーンで3種選


2層のスクリーンのサイズを変えることで様々な大きさに3種選別。最少10mmまで選別可能。破碎物の大きさを均一にすることで、破碎物に付加価値を与え商品価値を高めます。

4点ベアリングで支持する水平回転方式

4点ベアリングで支持する水平回転方式は騒音も少なく快適な作業環境を維持します。

油圧式のアウトリガー

機械を支えるアウトリガーは油圧式で安定性抜群。ロータリースクリーンの能力を最大限に発揮します。

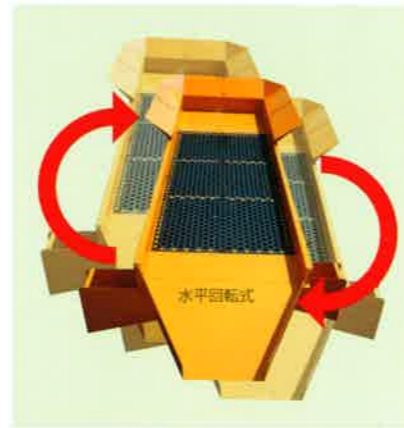

ラインナップ



MRS-24

機械重量：3,700kg
 ふるい面積：1,200×2,400mm
 エンジン出力：35.4(48PS)/2,800(kw/min⁻¹)
 適合機種*：MC-1500, MC-2000

MRS-36

機械重量：7,400kg
 ふるい面積：1,700×3,680mm
 エンジン出力：54.6(74PS)/2,200(kw/min⁻¹)
 適合機種*：MC-4000, MC-6000



*適合機種はMOROOKA製自走式木材破碎機MCシリーズを連結する場合の最適な機種です。


木質資源に新たな付加価値を与える



寸法図

MRS-36

()内はMRS-24

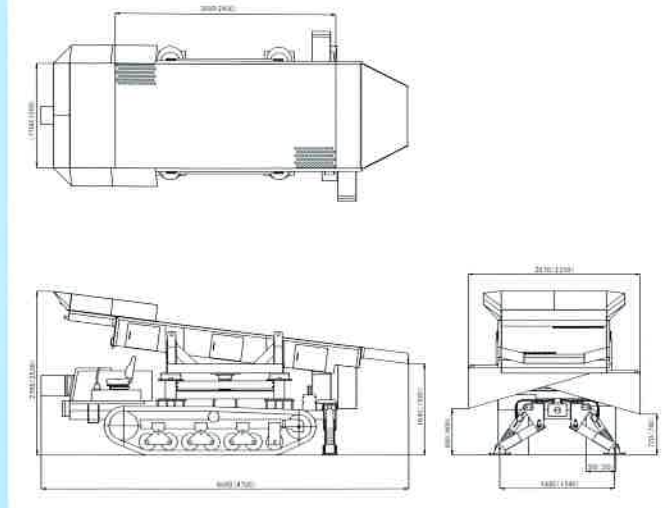

オーバーサイズ



40mm アンダー



10mm アンダー

標準仕様

仕様	型式	MRS-24	MRS-36
ふるい面積	mm	1,200 × 2,400	1,700 × 3,680
標準スクリーン	上 mm	40φ (オプション 30φ・50φ)	40φ (オプション 30φ・50φ)
	下 mm	10φ (オプション 15φ・20φ)	10φ (オプション 15φ・20φ)
回転数	rpm/min	130 ~ 150	140 ~ 160
駆動方式		HST	HST
全高	mm	2,520	2,705
全長	mm	4,700	6,080
全幅	mm	2,350	2,670 (第3シュート格納時2,430)
運転質量	kg	3,700	7,400
エンジン		クボタV2203	クボタV3307-DI-T
出力/回転数	kw/rpm	35.4 / 2,800	54.6 / 2,200
排気量	cc	2,197	3,331
走行速度	km/h	0 ~ 6 ~ 9	0 ~ 7 ~ 11
クローラ幅	mm	350	500
アウトリガー		油圧式	油圧式
燃料タンク容量	ℓ	45	75
排ガス規制		オフロード法対応	オフロード法対応

オプション

■スクリーン径各種 (15φ、20φ、30φ、50φ)

※カタログの内容は、改良の為予告なく変わることがありますのでご了承下さい。

環境と共に生きる

MOROOKA

株式会社 諸岡



web: <http://www.morooka.co.jp/>

本社 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL.0297-66-2111
 工場 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282 TEL.0297-63-5121
 技術・研修センター 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町275-1 TEL.0297-66-0001
 北海道営業所 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町2-4-5 TEL.0144-55-8888
 東北営業所 〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ荻94 TEL.0228-58-3776
 関東営業所 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL.0297-63-2111
 北信越営業所 〒950-1456 新潟県新潟市南区次曾根2410-1 TEL.025-375-1212
 中部営業所 〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀189 TEL.0749-82-6277
 中国営業所 〒708-1116 岡山県津山市野村欠の木146-1 TEL.0868-29-2200
 九州営業所 〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤346-1 TEL.096-358-8030